

Notstromaggregate Diesel

12 - 500 kVA


Offene Bauform

Leichte Zugänglichkeit

Einfache Sichtkontrolle

Gebäudeeinbau

Containereinbau

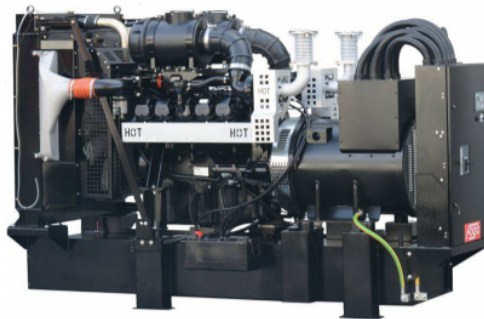

	Leistung kVA Dauer/Max	Tank Inhalt L	Maße: L x B x H cm	Gewicht kg	Strombelastung max. gesamt (A)
PD 12	12,3 / 13,5	75	148 x 73 x 124	440	17,8
PD 15	14,7 / 16,2	140	145 x 77 x 125	670	21,2
PD 20	20,0 / 22,0	90	165 x 73 x 125	510	28,9
PD 32	30,0 / 33,0	160	197 x 98 x 127	780	43,3
PD 45	44,0 / 48,0	110	193 x 79 x 135	840	63,0
PD 50	50,0 / 55,0	120	182 x 79 x 133	840	72,0
PDI 60 S2	60,0 / 66,0	120	188 x 79 x 141	810	86,0
PDP 60	60,0 / 66,0	110	203 x 79 x 135	890	87,0
PDI 80	80,0 / 88,0	140	203 x 79 x 141	900	115,0
PDP 80	80,0 / 88,0	140	220 x 79 x 135	930	115,0
PDI 100	99,0 / 109,0	200	224 x 79 x 156	1000	143,0
PDP 100 S2	100,0 / 110,0	160	222 x 79 x 136	1020	144,0
PDI 125 S2	124,0 / 136,0	200	224 x 79 x 156	1120	179,0
PDV 130 S2	130,0 / 143,0	500	272 x 99 x 173	1340	188,0
PDV 150 S2	150,0 / 165,0	500	272 x 99 x 173	1450	217,0
PDI 175 S1	172,0 / 189,0	350	263 x 79 x 175	1540	248,0
PDI 200 S1	200,0 / 220,0	350	263 x 79 x 172	1390	289,0
PDV 200 S2	200,0 / 220,0	700	302 x 105 x 190	1170	289,0
PDV 250 S3	250,0 / 275,0	700	302 x 113 x 190	2090	361,0
PDD 275	272,0 / 300,0	720	235 x 119 x 191	2530	393,0
PDV 300 S2	300,0 / 330,0	700	302 x 115 x 198	2780	433,0
PDS 325 F	325,0 / 358,0	740	325 x 120 x 188	2610	469,0
PDV 365 S2	365,0 / 402,0	700	302 x 115 x 198	2930	527,0
PDS 410 F	410,0 / 451,0	740	347 x 125 x 216	2970	592,0
PDD 455	455,0 / 501,0	720	327 x 141 x 211	3090	657,0
PDS 455	455,0 / 501,0	740	347 x 125 x 216	3020	657,0
PDV 455 S2	455,0 / 501,0	700	302 x 145 x 198	3100	657,0
PDD 500	500,0 / 550,0	720	327 x 141 x 211	3390	722,0
PDS 500 F	500,0 / 550,0	740	347 x 125 x 216	3260	722,0
PDV 500 S2	500,0 / 550,0	700	350 x 145 x 240	3580	722,0

Basis Ausrüstung:

- Steuerung Comap AMF 25
- Netzüberwachung
- Netzkuppelschalter
- Motortemperaturüberwachung
- Öldrucküberwachung
- Tankanzeige elektronisch
- Generatorschutz
- Motor-Vorwärmung 230 V
- Starterbatterie
- Kraftstofftank im Rahmen
- Abgas-Schalldämpfer lose
- Lecküberwachung
- Trockenfahrerschutz

Optionen:

- Externe Tankanlage
- Lastabwurf
- Einbindung in GLT
- Automatischer Probelauf
- Ansteuerung mehrerer Verteilnetze
- Sprinklerbetrieb

Nicht Ihre Option gefunden?

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und wir rüsten gerne für Sie aus.