

## Notstromaggregate Diesel

500 - 800 kVA


Offene Bauform

Leichte Zugänglichkeit

Einfache Sichtkontrolle

Gebäudeeinbau

Containereinbau

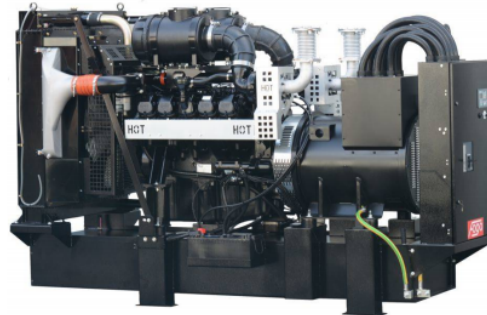

Offene Bauform 500 - 800 kVA

	<b>Leistung kVA</b> Dauer/Max	<b>Tank Inhalt L</b>	<b>Maße: L x B x H cm</b>	<b>Gewicht kg</b>	<b>Strombelastung max. gesamt (A)</b>
<b>PDD 575</b>	575,0 / 632,0	900	480 x 175 x 264	5280	830
<b>PDV 595 S2</b>	595,0 / 645,0	700	350 x 115 x 240	3850	859,0
<b>PDV 600 S2</b>	600,0 / 660,0	740	352 x 147 x 220	3870	866,0
<b>PDS 600 F</b>	600,0 / 660,0	740	352 x 147 x 220	3870	866,0
<b>PDD 645</b>	641,0 / 705,0	720	335 x 141 x 217	3870	925,0
<b>PDS 650 F</b>	647,0 / 711,0	740	332 x 147 x 220	4000	933,0
<b>PDD 680</b>	679,0 / 746,0	900	480 x 175 x 264	5880	979,0
<b>PDS 700 F</b>	697,0 / 767,0	740	352 x 147 x 120	4260	1006,0
<b>PDD 730</b>	730,0 / 803,0	900	480 x 175 x 264	5940	1054,0

### Basis Ausrüstung:

- Steuerung Comap AMF 25
- Netzüberwachung
- Netzkuppelschalter
- Motortemperaturüberwachung
- Öldrucküberwachung
- Tankanzeige elektronisch
- Generatorschutz
- Motor-Vorwärmung 230 V
- Starterbatterie
- Kraftstofftank im Rahmen
- Abgas-Schalldämpfer lose
- Lecküberwachung
- Trockenfahrerschutz

### Optionen:

- Externe Tankanlage
- Lastabwurf
- Einbindung in GLT
- Automatischer Probelauf
- Ansteuerung mehrerer Verteilnetze
- Sprinklerbetrieb

### Nicht Ihre Option gefunden?

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und wir rüsten gerne für Sie aus.